

(一社)日本塗装工業会 東京支部

第25回 全国建築塗装技能競技大会 東京地区大会

課題

大会開催日及び会場

平成28年10月14日 東京都渋谷区鷺谷町 19-22 塗装会館

大会タイムスケジュール

9:00	集合	13:00	競技開始(午後の部)
↓	着替え・競技準備	↓	競 技
9:30	開会式	14:30	色見本板提出
↓	課題説明	↓	競 技
10:00	競技開始(午前の部)	15:30	競 技 終了
↓	競 技	↓	後片づけ・着替え
12:00	競技終了(午前の部)	16:00	表彰及び閉会式
↓	昼食・休憩	終了後	慰労会

注意事項

- 支給された材料の品名、数量等が「支給材料」のとおりであることを確認すること。
- 支給された材料に異常がある場合は、申し出ること。
- 競技開始後は、原則として支給材料の再支給はしない。
- 使用工具等は、「使用工具等一覧表」で指定したもの以外は、使用しないこと。
- 競技中は、工具等の貸し借りを禁止する。
- 作業時の服装等は、作業に適したものであること。
- 調色作業及び調合作業は、工程に関係なく任意に行っててもよい。
但し14:30までに色見本板を提出すること。
- 作業が終了したら、審査員に申し出ること。
- 刷毛などの洗い物は、作業終了の15:30以降に行っててもよい。

課題 つや有合成樹脂エマルションペイント塗装作業並びに合成樹脂エマルションペイント塗装作業

次の注意事項及び工程に従って、支給されたラワン合板に次ページの課題図のように区画線を引き、調色したA色のつや有合成樹脂エマルションペイント及び調色したB色の合成樹脂エマルションペイントを使用して上塗りを行なさい。


(1) 注意事項

- イ 塗り分けの区画線（寸法取りの線）の線描きは、縦方向については下端より、横方向については左端より行うこと。
- ロ 塗り分けの区画線は塗りつぶすこと。
- ハ 中塗り、上塗りにマスキングテープ及び定規を使用しないこと。
色見本板に塗る際はマスキングテープの使用可とする。
- ニ 上塗りは、刷毛で縦方向に通すこと。
- ホ 調色半ばであっても、中塗りとして使用してもよい。
- ヘ ラワン合板は立てて作業をするが、線描き作業のみ立てなくてもよい。

(2) 工程

- ① 汚れ・付着物除去： 研磨紙等で、ごみ、汚れ等を除去し、清浄な面とすること。
- ② パテしごき： 素地のまま残す部分を除いて、合成樹脂エマルションパテ（ピンク色）により、全面へらしごきをすること。
- ③ 研磨： パテしごき面を、研磨紙P220により、研磨紙ずりをすること。
- ④ パテ地付け： パテしごき面を、合成樹脂エマルションパテにより、へら又は鏝で下地付けをすること。
- ⑤ 研磨： パテ地付けのまま残す部分を除いて、研磨紙P220により、研磨紙ずりをすること。
- ⑥ 下塗り： 素地及びパテ地付けのまま残す部分を除いて、シーラーにより、刷毛塗り1回をすること。
- ⑦ 研磨： 下塗りした面を、研磨紙P220により、研磨紙ずりをすること。
- ⑧ 線描き： 定規、ものさし、コンパス及び鉛筆により、課題図に示す寸法で区画線を描くこと。
- ⑨ 中塗り： A色（近似色可）・B色（近似色可）を課題図に示す区画線を塗りつぶし、中塗り1回刷毛塗りすること。同時に色見本板の指定する部分に中塗りすること。
- ⑩ 色見本板塗り： A色・B色それぞれの調色作業が終了したら、審査員の立会いで、色見本板の指定する部分に刷毛で2回目を塗り仕上げをすること。14:30までに提出すること。
- ⑪ 上塗り： 調色したA色のつや有合成樹脂エマルションペイントとB色の合成樹脂エマルションペイントにより、課題図に示すように区画線を塗りつぶして、刷毛で2回目を塗り仕上げをすること。

課題 つや有合成樹脂エマルションペイント塗装作業並びに合成樹脂エマルションペイント塗装作業

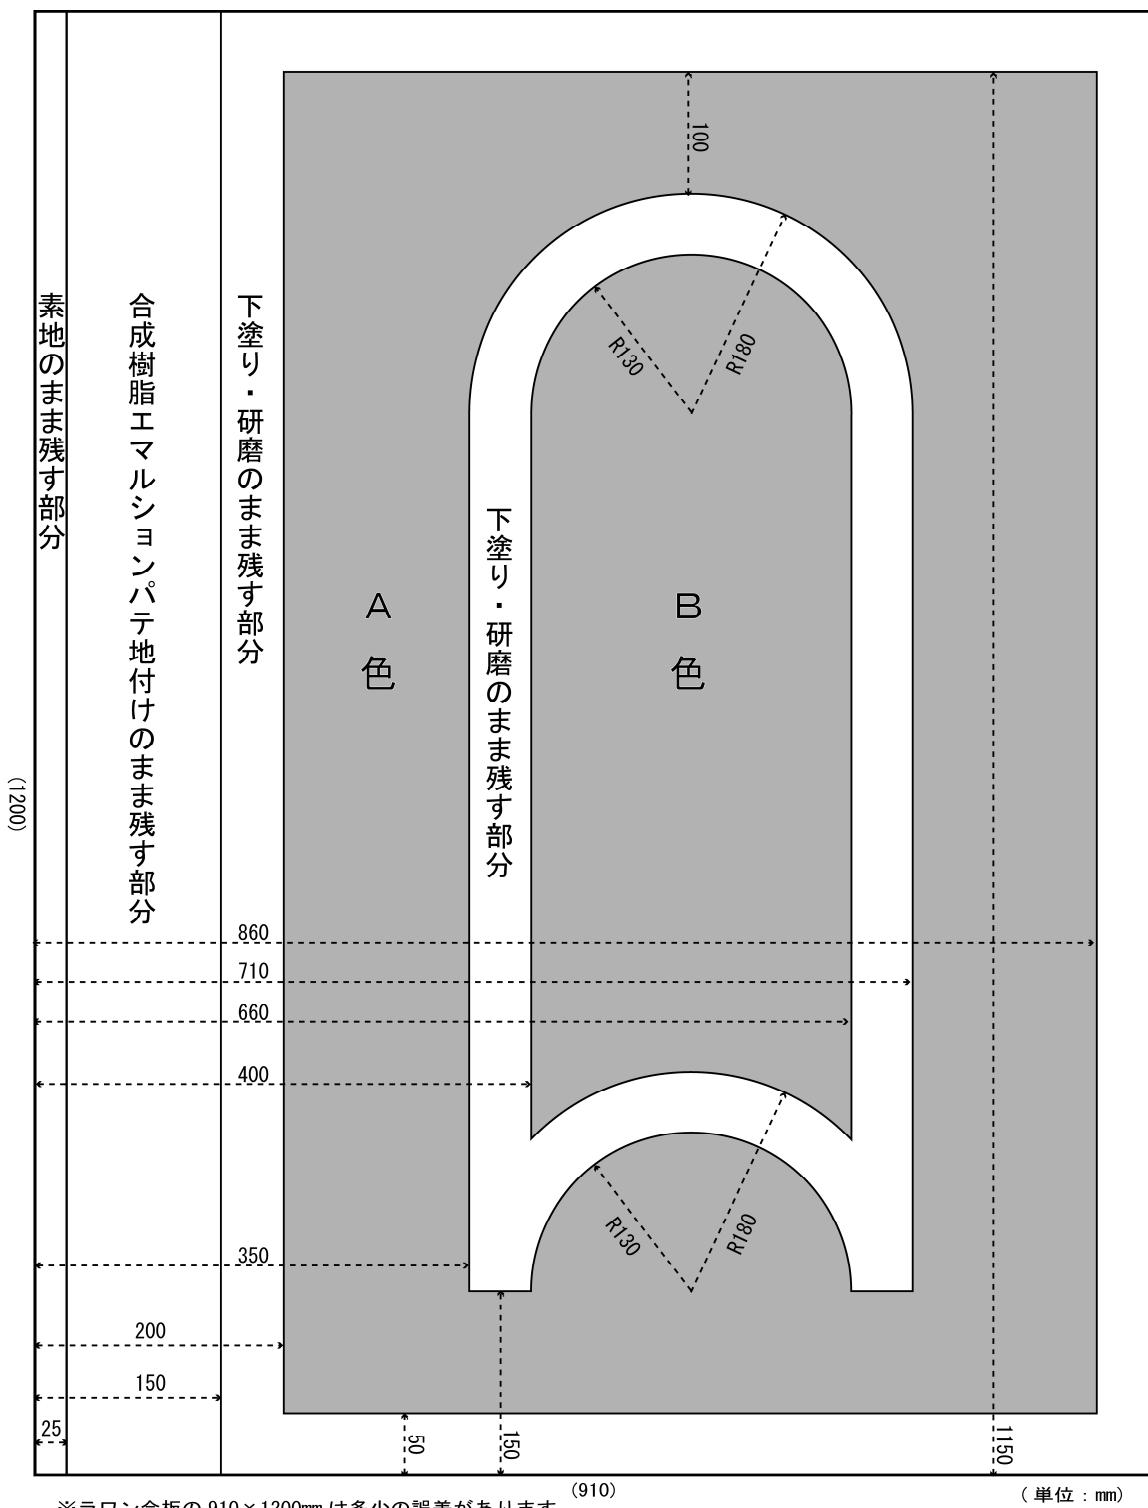

※ラワン合板の 910×1200mm は多少の誤差があります。

(単位 : mm)

A色 G35-70H つや有合成樹脂エマルションペイント

B色 G22-80F 合成樹脂エマルションペイント

建築塗装競技使用工具等一覧表

1. 出場選手が持参するもの

品 名	寸法又は規格	数量	備 考
容 器	180ml程度	4	空き缶など(色合わせ用)
		4	下げ缶とする(塗装用)
平刷毛又は筋かい刷毛	80mm以上	1	シーラー用
平刷毛又は筋かい刷毛	40mm以上90mm以下	4	水性用 (はけの種類はいずれでもよい)
筋 か い 刷 毛	30mm程度	5	水性用 だみ分け用
	15mm程度又は9mm程度	5	
パ テ 用 へ ら	200mm以下	1	調整済みですぐ使えるへら (木・金属・プラスチック製のいずれでもよい)
調 合 用 へ ら	30mm程度	1	木べら又は金べら
ダ ス タ 一 刷 毛		1	清掃用
手 定 盤		1	
か く は ん 棒		適宜	割りばしでもよい
養 生 用 紙		適宜	床養生、その他の養生ができるもの(マスカ一等)
コ ン パ ス		1	半径180mmの円が描けるもの
鉛筆及び消しゴム	鉛筆はHBに限定	適宜	
マスキングテープ	18mm程度	1	
小 板		適宜	調色ためし塗り用(紙でもよい)
カ ワ ス キ		1	
ろ 過 用 具		適宜	塗料をこすもの
作 業 服 等		一式	作業帽及び作業靴を含む

(注) 使用工具等の種類は、上記のものに限るが、同一種類のものを予備として持参することはさしつかえない。また、数量は少なくてもよい。

飲料、角コテ、課題の下にひく垂木も持参可。

2. (一社)日本塗装工業会 東京支部で用意するもの

品 名	寸 法 又 は 規 格	数 量	備 考
完 成 見 本		1	会場に1つ
ウ エ ス	手ぬぐい大程度	適宜	
鎌	角こて 270mm ステンレス製		持参可 希望者のみ
も の さ し	30cm程度	1	
定 規	1m程度	1	
ラ ワ ン 合 板	910×1200×9(mm)	1	サイズの多少の誤差あり
合成樹脂エマルションペイント 日本ペイント エコフラット 70	白 1/4L	1	
	茶 1/24L	1	インディアンレッド
	黒 1/24L	1	ブラック
	青 1/24L	1	シャニンブルー
	黄色 1/24L	1	ペーマネントエロー
つや有合成樹脂エマルションペイント 日本ペイント オーデコートG エコ	白 1/3L	1	
	茶 1/24L	1	インディアンレッド
	黒 1/24L	1	ブラック
	青 1/24L	1	シャニンブルー
	黄色 1/24L	1	ペーマネントエロー
合成樹脂エマルションパテ	600g	1	メーコー MKIIIパテ
合成樹脂エマルションパテ	しごき用	適宜	メーコー MKIIIパテ(ピンク色)
シーラー(顔料入り)	合成樹脂エマルション系 1/4L	1	日本ペイント ホワイトシーラー
研 磨 紙	P200	1	
色 見 本 板		2	(ベニヤもしくは厚紙)